


- この度は〈LIGHTYEARS〉製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用ください。また器具を譲渡される際には必ずあわせてお渡しくださるようお願いいたします。
- 取付電気工事が必要な製品については専門の電気工事店にお任せください。一般の方の工事は法律で禁止されています。また施工された工事店様はこの説明書を必ずお客様にお渡し下さるようお願いいたします。
- 破損が生じたり、異常を感じた場合にはすぐに電源を切り、お買い求めの販売店にご相談下さい。
- 本品の仕様は改良のため予告なく変更される場合があることをご了承ください。

* 図は器具を省略、抽象化したものです。

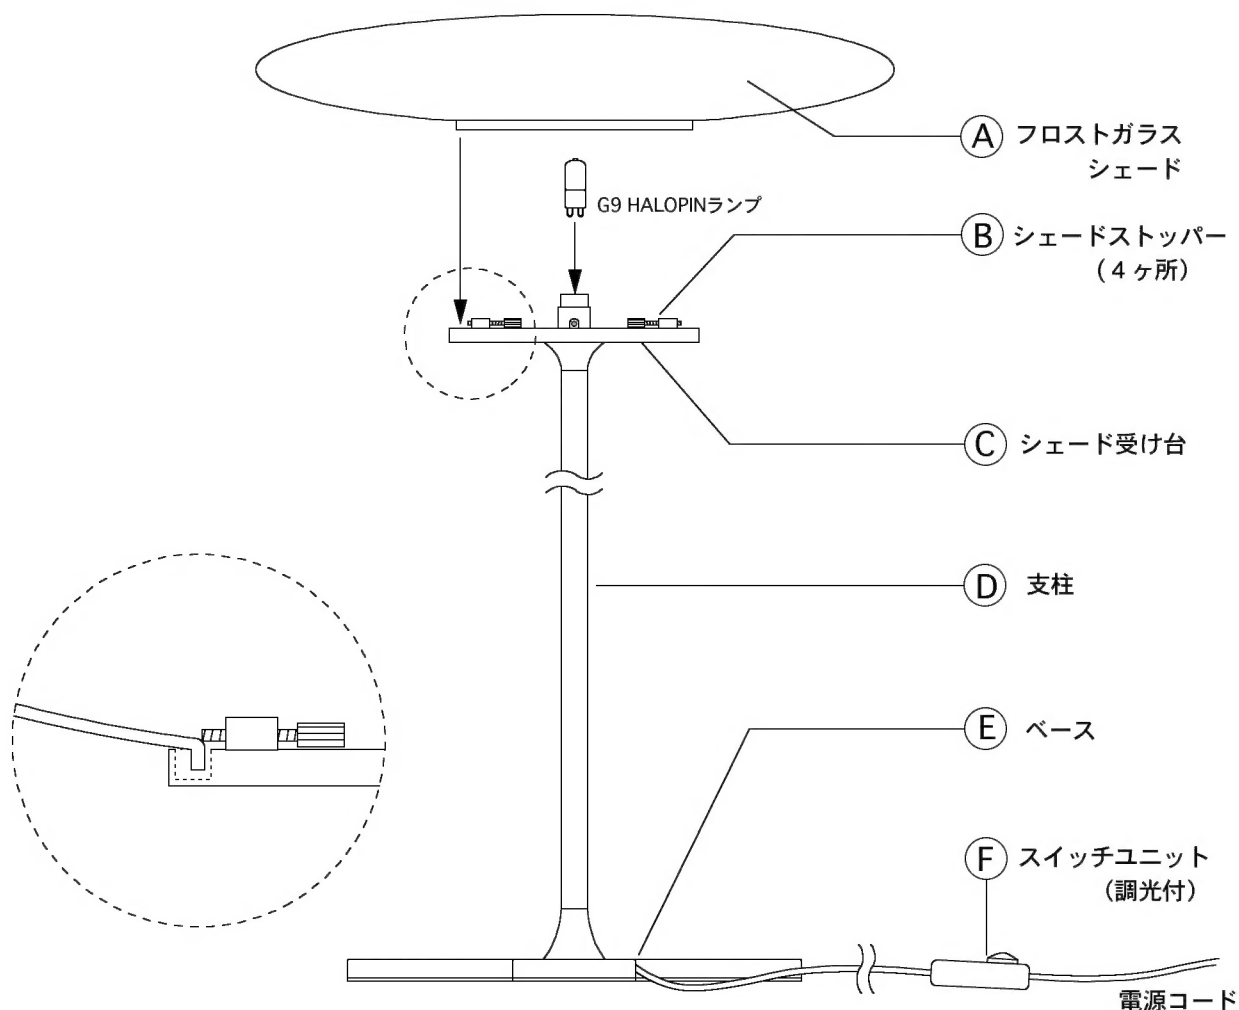

1. ガラスシェード(A) の下の縁をシェード受け台(C) の外周リムにはめ込んだ後、下部開口部から指を入れて4ヶ所のシェードストッパー(B) のスクリューを回し、確実に固定してください。(円内図を参照)

ご注意

- HALOPINハロゲンランプのピンはソケットの奥までしっかり確実に押し込んでください。
- 傾斜している床面には設置しないでください。転倒する可能性があります。
- この器具は専用電球を使用しています。交換球が必要なときは下記品番で電気店が弊社宛にご発注ください。

定格表

品 番	材質/仕様	仕様電圧	質 量	検査等級	外形寸法	適合電球
Sinope T	3層オパール/フロストシェード スチールパイプ/アルマイト塗装 BsBベース/クロームメッキ 調光付スイッチ	交流100V	4.2 kg	PSE CE IP20 (IEC)	φ360 H470	三菱:G9 HALOPIN フロスト 60W (JD110V 60W/F/G9/P)
Sinope F			8.8 kg		φ475 H1290	